


víko T-kusu

číslo položky	A	H	B	C	tloušťka plechu
NVT 62	66	12	379	222	0,55
NVT 125	129	12	442	285	0,55
NVT 250	254	12	567	410	0,55
NVT 500	504	15	817	660	0,7

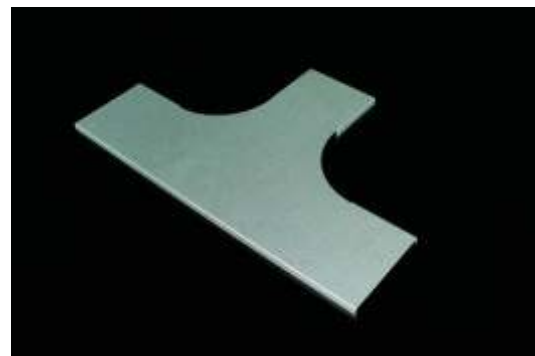

popis výrobku: Víko slouží k zakrytí T-kusu NT.
K upevnění víka jsou určeny úchyty víka VU.
Víko je možné dodat v polyesterovém laku (vrstva laku 60, 100 μm).

konfigurace: S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 μm
F - žárově zinkovaná ocel ponorem, vrstva zinku 50 - 100 μm
EO - epoxy lak do vnitřního prostředí - po obvodu, 60 μm
EC - epoxy lak do vnitřního prostředí - celkový, 60 μm

prodejní množství: á 1 ks

certifikace: ČSN EN 61537:02

skladování: ČSN EN 60721-3-1

